

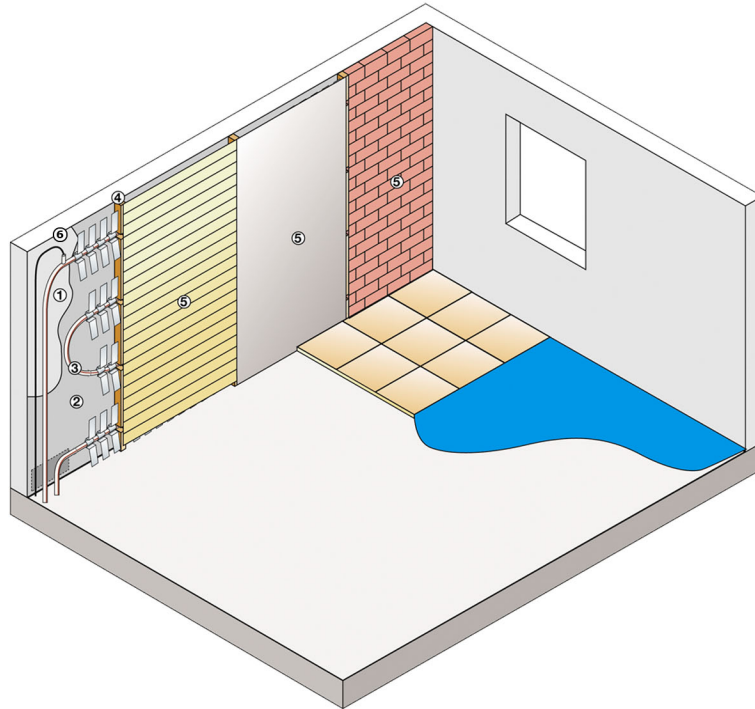


3-D-Schnittzeichnung Janßen-Wandheizung

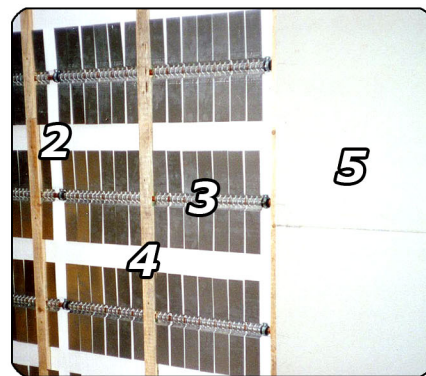

- 1) vorhandene Wand
- 2) eventuell Wärmedämmung
- 3) Heizrohr mit aufgesteckten Aluminium-Wärmeverteilern
- 4) mindestens 30 mm Hohlraum-Wandkonstruktion
- 5) Sichtwand
- 6) Entlüftung/Entleerung

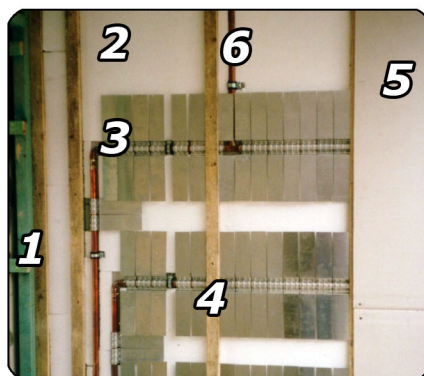

- maximale Heizwassertemperaturen: von 40/30 bis 90/70 °C
- Rohrmaterialien: CU-Rohr 18 x 1 und 22 x 1 mm
- kombinierbar mit FBH, DH und Radiatoren über eine Regelung
- gleichmäßige Strahlungswärme über die gesamte Wandfläche
- 100 % sauerstoffdichtes Rohrmaterial
- schnelle Regelbarkeit
- alle Energiequellen verwendbar
- alle Wandbeläge einsetzbar
- absolute Wartungsfreiheit

Janßen-HeizungsSysteme, Fichtenweg 5, 46509 Xanten
Telefon (02801) 98 68 81, Telefax (02801) 98 68 83
Email: info@janssen-fussbodenheizung.com
Internet: www.janssen-fussbodenheizung.com